




METALSCREEN®

ANNIVERSARY
35
1987 - 2022

CONTROSOFFITTI METALLICI
FRANGISOLE E RIVESTIMENTI ESTERNI
ORDITURE PER SOFFITTI E PARETI

PROFILI CARTONGESSO

STRUTTURE IN ACCIAIO ZINCATO PER GESSO RIVESTITO

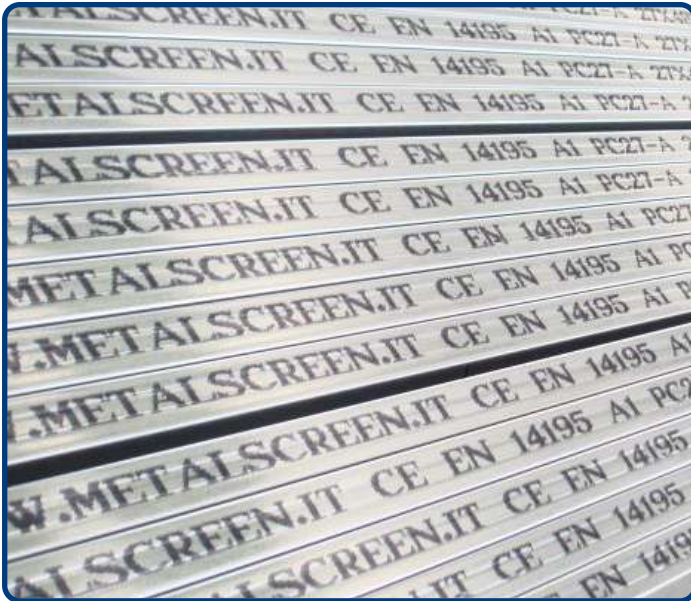

Italian excellence for architectural solutions



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificata
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificata
UNI EN ISO 14001:2015



Prodotti con Normativa
Europea Certificata
EN 13964:2014 - EN 14195:2005

41030 BOMPOR TO MODENA - ITALY EU - Via A. Moro, 38 - Tel. +39 059.8170611 - www.metalscreen.it
metalscreen@metalscreen.it


100% MADE IN ITALY

S.256 (1/4)


PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO PER GESSO RIVESTITO

GUIDE PARETI


MONTANTI PARETI


G50


GUIDA PARETI mm.50
Acciaio zincato mm.0,6
mm.40x50x40
lunghezza standard mm.3000


G55


GUIDA PARETI mm.55
Acciaio zincato mm.0,6
mm.40x55x40
lunghezza standard mm.3000


G75


GUIDA PARETI mm.75
Acciaio zincato mm.0,6
mm.40x75x40
lunghezza standard mm.3000


G100


GUIDA PARETI mm.100
Acciaio zincato mm.0,6
mm.40x100x40
lunghezza standard mm.3000


G150


GUIDA PARETI mm.150
Acciaio zincato mm.0,6
mm.40x150x40
lunghezza standard mm.3000


M50


MONTANTE PARETI mm.50
Acciaio zincato mm.0,6
mm.50x48,8x47
lunghezza standard:
mm.3000 - 4000


M55


MONTANTE PARETI mm.55
Acciaio zincato mm.0,6
mm.50x53,8x47
lunghezza standard:
mm.3000 - 4000


M75


MONTANTE PARETI mm.75
Acciaio zincato mm.0,6
mm.50x73,8x47
lunghezza standard:
mm.3000 - 4000


M100

MONTANTE PARETI mm.100
Acciaio zincato mm.0,6
mm.50x98,8x47
lunghezza standard:
mm.3000 - 4000


M150


MONTANTE PARETI mm.150
Acciaio zincato mm.0,8
mm.50x148,8x47
lunghezza standard:
mm.3000 - 4000

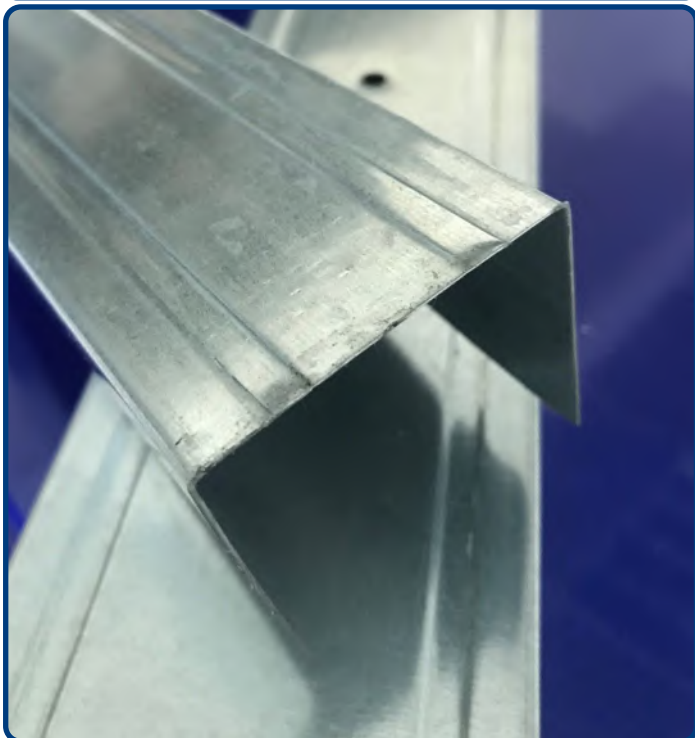

PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO PER GESSO RIVESTITO

PORTANTI CONTROSOFFITTI


PC27-S PC27-A



PORTANTE CONTROSOFFITTO mm.50

Acciaio zincato mm.0,6
mm.27x48x27
S: ala schiacciata A: ala arrotondata
lunghezza standard mm.3000 - 4000


PC6027



PORTANTE CONTROSOFFITTO mm.60

Acciaio zincato mm.0,6
mm.27x60x27
ala obliqua
lunghezza standard mm.3000 - 4000


PC15-S PC15-A



PORTANTE CONTROSOFFITTO mm.50

Acciaio zincato mm.0,6
mm.15x48x15
S: ala schiacciata A: ala arrotondata
lunghezza standard mm.3000

PS




PROFILO A SCATTO 40x28 PER CONTROSOFFITTO

Acciaio zincato rinforzato mm.0,7
mm.40x28x40
lunghezza standard mm.4000


ANGOLARI

L3030 L4030




**PROFILO PERIMETRALE
PER SOFFITTI CARTONGESSO**
sezione L 30x30 base zigrinata
sezione L 40x30 base zigrinata
Acciaio zincato mm.0,5
lunghezza standard mm.3000

U16 U28




**PROFILO PERIMETRALE
PER SOFFITTI CARTONGESSO**
sezione U16: 30x16x30
sezione U28: 30x28x30
Acciaio zincato mm.0,5
lunghezza standard mm.3000

RU.13.3




**CORNICE SEZIONE F
PER VELETTE CARTONGESSO**
Acciaio zincato preverniciato colore
Bianco standard lunghezza mm.3000
Disponibile extra-standard colore
Silver RAL 9006

PAR30




PARASPIGOLO FORATO
Acciaio zincato base zigrinata
mm.30x30
lunghezza standard mm.3000

C23




COPRIBORDO FORATO
Base zigrinata mm.14x23x3000
acciaio zincato

C23/R




**COPRIBORDO FORATO
CON RISVOLTO**
Acciaio zincato mm.23x12,5x10
lunghezza standard mm.3000

PARAFLEX




PARASPIGOLO FLEX
Acciaio zincato mm.25x36
lunghezza standard mm.3000

PARVAR




PARASPIGOLO FORATO
mm.30x30x3000 con cerniera
di rotazione per rotazione a 180°
per angoli variabili acciaio zincato

COPRIFLEX



COPRIBORDO FLEX
Preverniciato bianco mm.14x23
lunghezza standard mm.3000



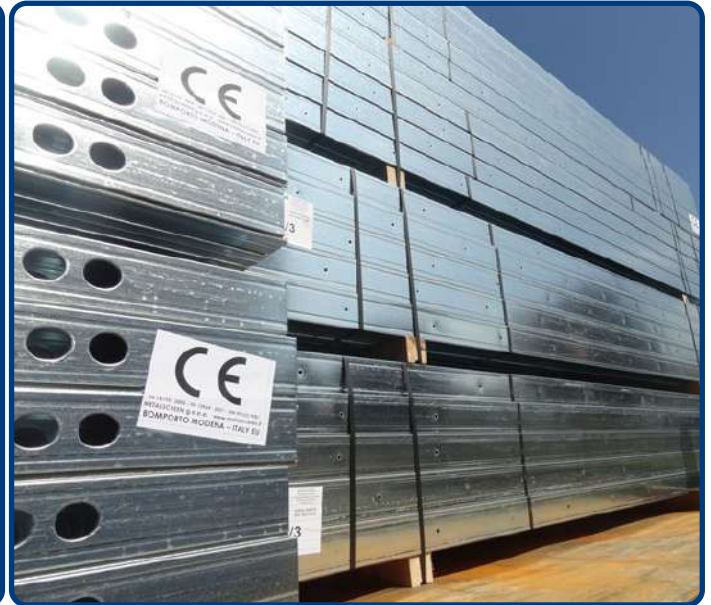

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificata
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificata
UNI EN ISO 14001:2015



Prodotti con Normativa
Europea Certificata
EN 13964:2014 - EN 14195:2005