
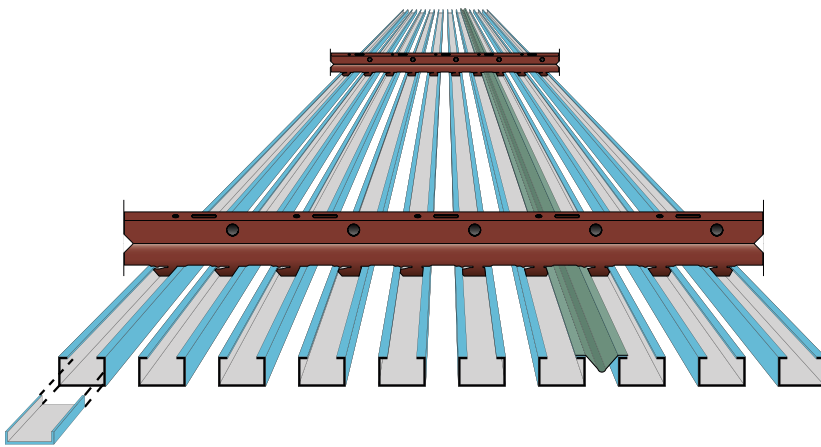



LO/30B

Specifica tecnica di capitolato

Controsoffitto ispezionabile realizzato con doghe **Tipo METALSCREEN LO/30B** bordo squadrato base mm. 30 x h13 passo 50 con fuga aperta passante mm.20 in Alluminio preverniciato Coil Coating Lega 3105 - h46 - 48 spessore mm.0,6 Incombustibile Euroclass A1 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno - **OXIDAL** effetto anodizzato spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco metallizzata (Colore e finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo imprinting. Le doghe vengono agganciate a scatto sul portante di supporto **Tipo METALSCREEN 43 STRONG** con rinforzo longitudinale anti torsione in acciaio zincato preverniciato spessore mm.0,6 colore Nero su 2 facce opportunamente sospeso perpendicolare al verso delle doghe. Le finiture laterali saranno con cornice perimetrale **Tipo METALSCREEN RA** sezione L mm. 24 x 24 con innesto a baionetta e ribattute di rinforzo in alluminio preverniciato colore come doga. Le doghe si raccordano tra loro con apposito elemento interno **Tipo METALSCREEN SPLICE-30** sottogiunto in alluminio.




Tipo LO/30B mm.30 + mm.20 fuga aperta passante

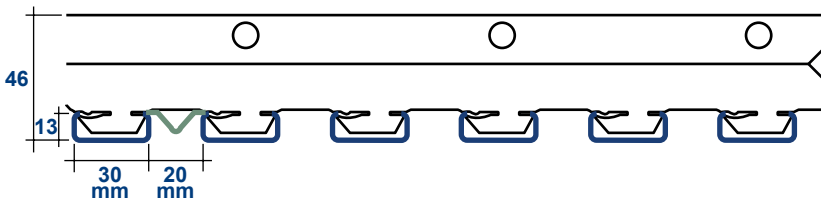

Tipo 43 STRONG portante di supporto



Lunghezza mm.4000 - Fuga mm. 20



Tipo 43 STRONG

Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce Spessore mm.0,6 - 10/10

Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo di alluminio preverniciato anti corrosione

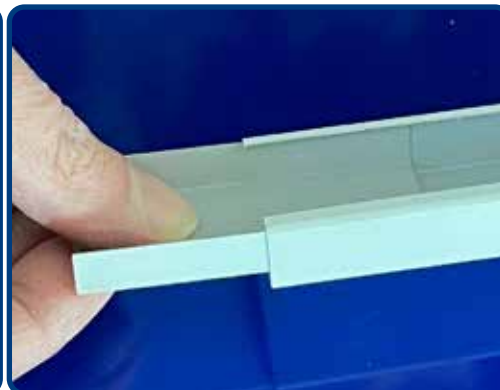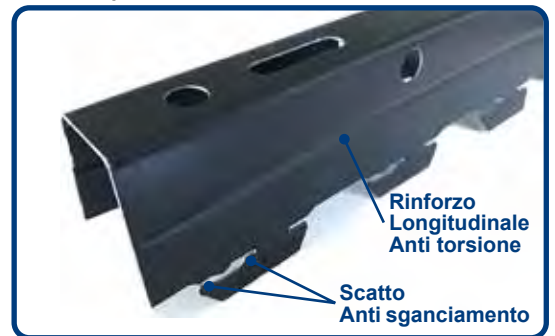

Tipo 48



Profilo interspazio di chiusura interno sezione ali di gabbiano alluminio nero Lunghezza mm. 3000




LO/80B

Specifica tecnica di capitolato


Controsoffitto ispezionabile realizzato con doghe **Tipo METALSCREEN LO/80B** bordo squadrato base mm. 80 x h13 passo 100 con fuga aperta passante mm.20 in Alluminio preverniciato Coil Coating Lega 3105 - h46 - 48 spessore mm.0,6 Incombustibile Euroclass A1 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno - **OXIDAL** effetto anodizzato spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco metallizzata (Colore e finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo imprinting. Le doghe vengono agganciate a scatto sul portante di supporto **Tipo METALSCREEN 43 STRONG** con rinforzo longitudinale anti torsione in acciaio zincato preverniciato spessore mm.0,6 colore Nero su 2 facce opportunamente sospeso perpendicolare al verso delle doghe. Le finiture laterali saranno con cornice perimetrale **Tipo METALSCREEN RA** sezione L mm. 24 x 24 con innesto a baionetta e ribattute di rinforzo in alluminio preverniciato colore come doga. Per aumentare assorbimento acustico le doghe sono microperforate tessitura diagonale diametro Ø mm.2 con TNT acustico tessuto non tessuto fonoassorbente nero retro applicato (a scelta dalla Direzione Lavori). Le doghe si raccordano tra loro con apposito elemento interno **Tipo METALSCREEN SPLICE-80** sottogiunto in alluminio.

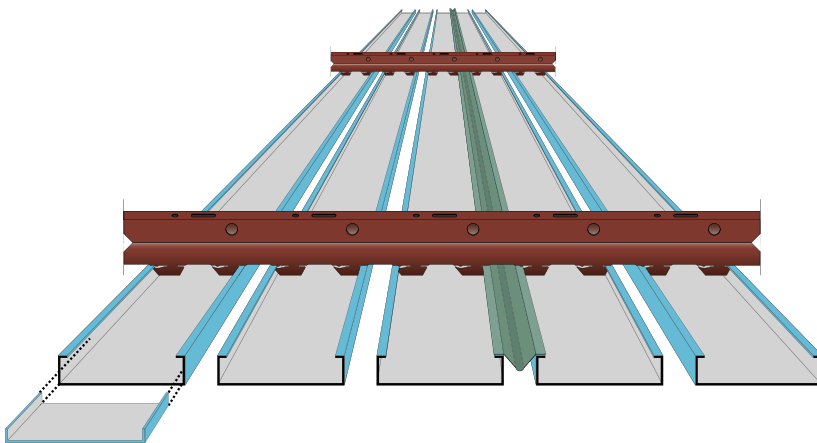

Microperforata fonoassorbente Ø diametro mm. 2 - 3 con TNT acustico tessuto non tessuto retro applicato

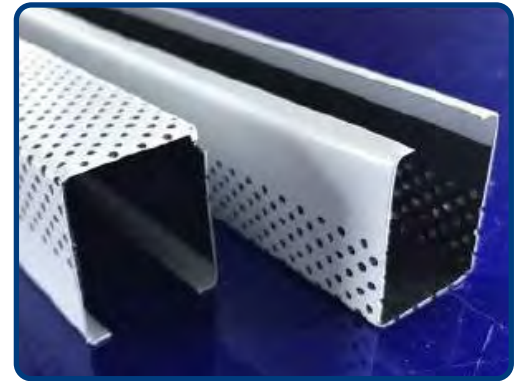


Tipo LO/80B mm.80 + mm.20 fuga aperta passante

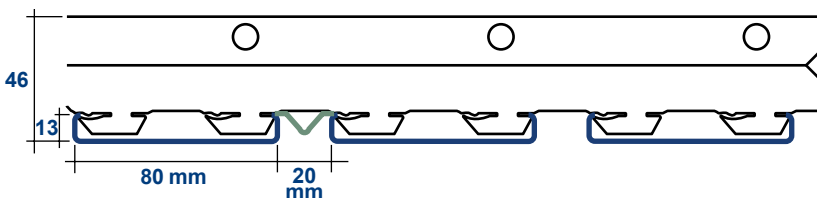



Tipo 43 STRONG portante di supporto

Lunghezza mm.4000 - Fuga mm. 20



Tipo 43 STRONG Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce Spessore mm.0,6 - 10/10

Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo di alluminio preverniciato anti corrosione

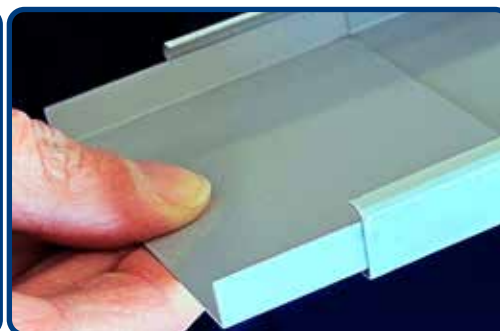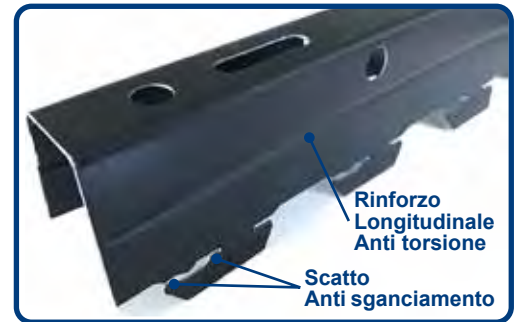

Tipo 48



Profilo interspazio di chiusura interno sezione ali di gabbiano alluminio nero Lunghezza mm. 3000




LO/130B

Specifica tecnica di capitolato

Controsoffitto ispezionabile realizzato con doghe **Tipo METALSCREEN LO/130B** bordo squadrato base mm. 130 x h13 passo 150 con fuga aperta passante mm.20 in Alluminio preverniciato Coil Coating Lega 3105 - h46 - 48 spessore mm.0,6 Incombustibile Euroclass A1 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno - **OXIDAL** effetto anodizzato spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco metallizzata (Colore e finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo imprinting. Le doghe vengono agganciate a scatto sul portante di supporto **Tipo METALSCREEN 43 STRONG** con rinforzo longitudinale anti torsione in acciaio zincato preverniciato spessore mm.0,6 colore Nero su 2 facce opportunamente sospeso perpendicolare al verso delle doghe. Le finiture laterali saranno con cornice perimetrale **Tipo METALSCREEN RA** sezione L mm. 24 x 24 con innesto a baionetta e ribattute di rinforzo in alluminio preverniciato colore come doga. Per aumentare assorbimento acustico le doghe sono microperforate tessitura diagonale diametro Ø mm.2 con TNT acustico tessuto non tessuto fonoassorbente nero retro applicato (a scelta dalla Direzione Lavori). Le doghe si raccordano tra loro con apposito elemento interno **Tipo METALSCREEN SPLICE-130** sottogiunto in alluminio.

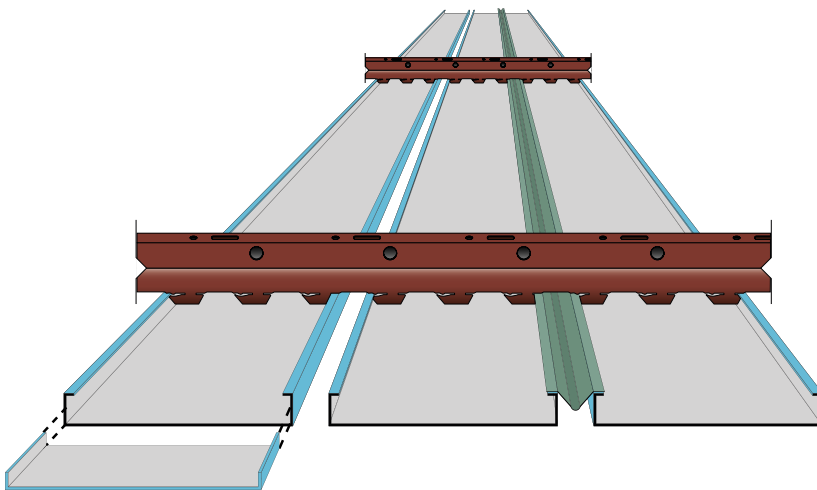



Tipo LO/130B mm.130 + mm.20 fuga aperta passante

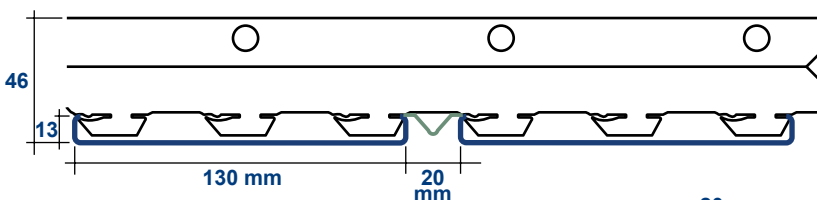


Tipo 43 STRONG portante di supporto

Lunghezza mm.4000 - Fuga mm. 20






Microperforata fonoassorbente Ø diametro mm. 2 - 3 con TNT acustico tessuto non tessuto retro applicato

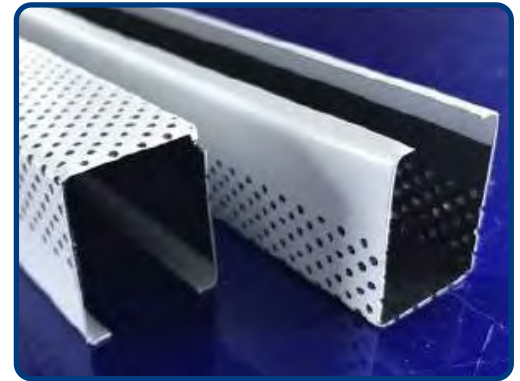

Tipo 43 STRONG Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce Spessore mm.0,6 - 10/10

Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo di alluminio preverniciato anti corrosione

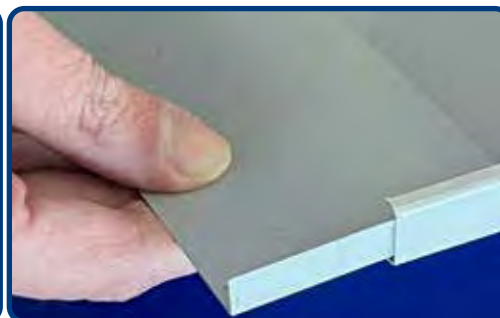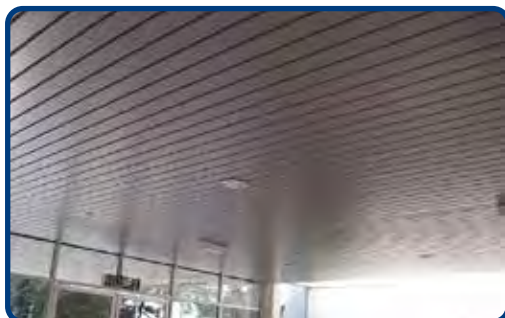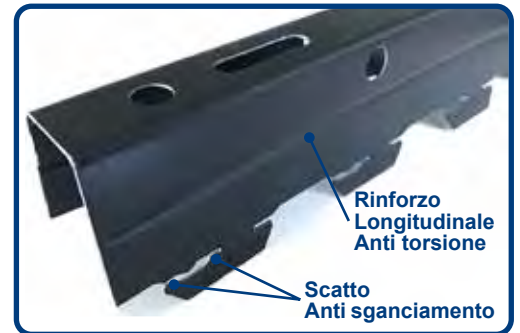


Tipo 48

Profilo interspazio di chiusura interno sezione ali di gabbiano alluminio nero Lunghezza mm. 3000




LO/180B


Specifica tecnica di capitolato

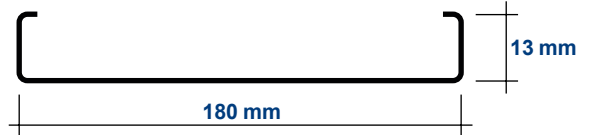


Controsoffitto ispezionabile realizzato con doghe **Tipo METALSCREEN LO/180B** bordo squadrato base mm. 180 x h13 passo 200 con fuga aperta passante mm.20 in Alluminio preverniciato Coil Coating Lega 3105 - h46 - 48 spessore mm.0,6 Incombustibile Euroclass A1 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno - **OXIDAL** effetto anodizzato spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco metallizzata (Colore e finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo imprinting. Le doghe vengono agganciate a scatto sul portante di supporto **Tipo METALSCREEN 43 STRONG** con rinforzo longitudinale anti torsione in acciaio zincato preverniciato spessore mm.0,6 colore Nero su 2 facce opportunamente sospeso perpendicolare al verso delle doghe. Le finiture laterali saranno con cornice perimetrale **Tipo METALSCREEN RA** sezione L mm. 24 x 24 con innesto a baionetta e ribattute di rinforzo in alluminio preverniciato colore come doga. Per aumentare assorbimento acustico le doghe sono micro perforate tessitura diagonale diametro Ø mm.2 con TNT acustico tessuto non tessuto fonoassorbente nero retro applicato (a scelta dalla Direzione Lavori).

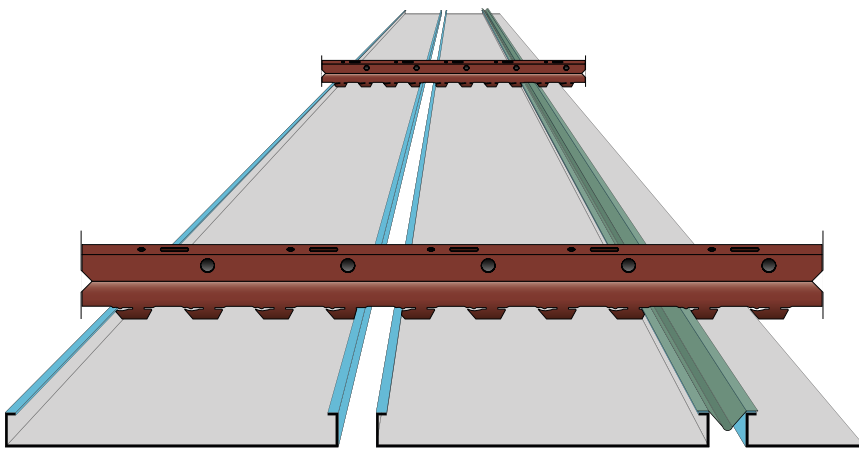

Microperforata fonoassorbente Ø diametro mm. 2 - 3 con **TNT** acustico tessuto non tessuto retro applicato

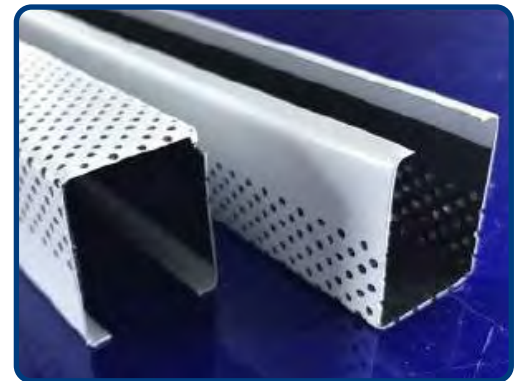


Tipo LO/180B mm.180 + mm.20 fuga aperta passante

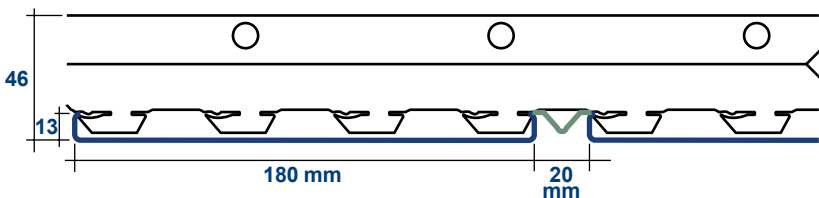


Tipo 43 STRONG portante di supporto

Lunghezza mm.4000 - Fuga mm. 20



Tipo 43 STRONG Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce Spessore mm.0,6 - 10/10

Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo di alluminio preverniciato anti corrosione

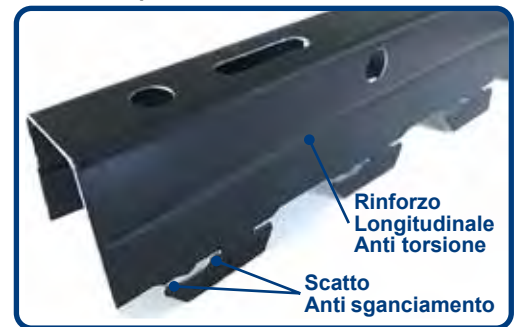

Tipo 48

Profilo interspazio di chiusura interno sezione ali di gabbiano alluminio nero Lunghezza mm. 3000

