



MULTIPANEL 3D


Specifica tecnica di capitolato

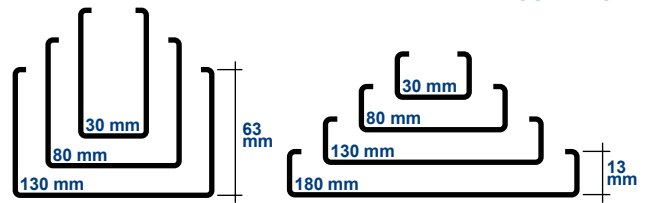

Controsoffitto ispezionabile a modulo variabile con alternanza ripetitiva regolare e/o sfalsata nei diversi moduli montati a scatto sullo stesso portante di supporto seguendo schema di posa fornito della Direzione Lavori. Realizzato con doghe scatolate **Tipo METALSCREEN MULTIPANEL 3D** con bordo squadrato fuga aperta passante mm.20 base larghezze mm. 30-80-130 x altezza mm.63 e base larghezze mm.30-80-130-180 x altezza mm.13 in Alluminio preverniciato Coil Coating Lega 3105 - h46 - 48 spessore mm. 0,6 Incombustibile Euroclass A1 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno - **OXIDAL** effetto anodizzato spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco metallizzata (colore e finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo imprinting. Le doghe vengono agganciate a scatto sul portante di supporto **Tipo METALSCREEN 43 STRONG** con rinforzo longitudinale anti torsione in acciaio zincato preverniciato spessore mm.0,6 colore Nero su 2 facce opportunamente fissato perpendicolare al verso delle doghe ad interasse max suggerito mm.1000. Non viene utilizzata cornice perimetrale, il sistema deve essere staccato dalle pareti minimo mm.20 per creare effetto sospeso galleggiante. Le doghe con altezze mm.63 possono essere fornite con elemento di chiusura esterna **Tipo METALSCREEN CAP** rimovibile in alluminio nello stesso colore e finitura della doga applicato con leggera pressione manuale (a scelta della Direzione Lavori) Le doghe si raccordano tra loro con apposito elemento interno **Tipo METALSCREEN SPLICE** sottogiunto in alluminio mm.30-80-130

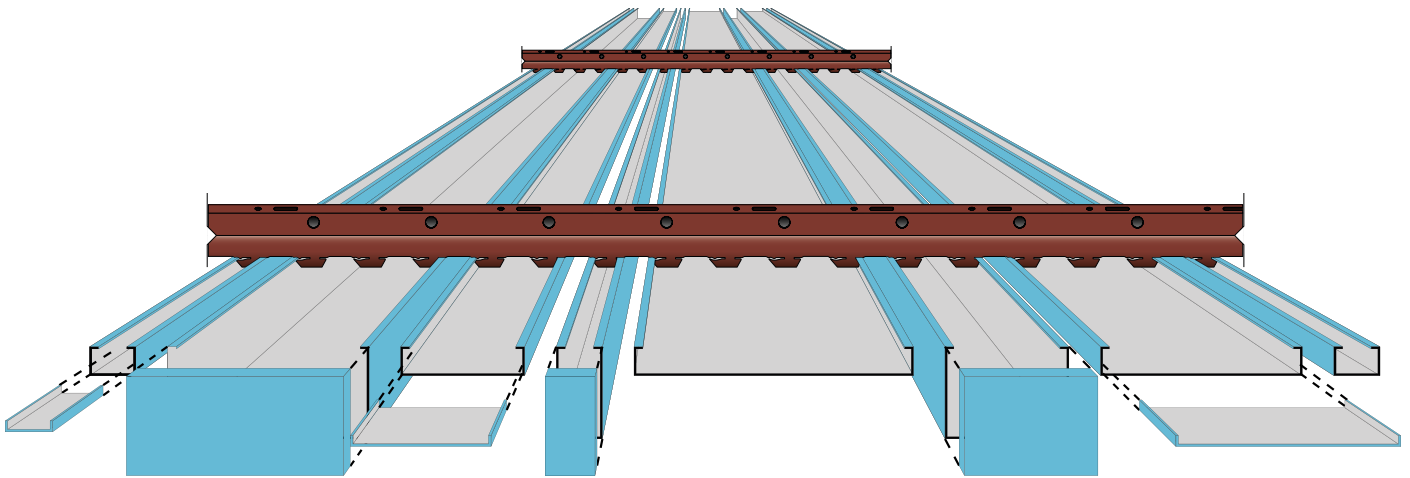


Tipo MULTIPANEL 3D mm.30-80-130-180 + mm.20 fuga aperta passante

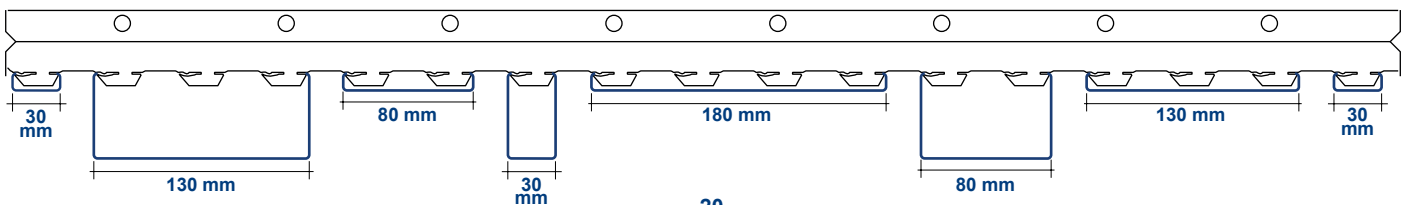


Tipo 43 STRONG portante di supporto

Lunghezza mm.4000 - Fuga mm. 20




Tipo 43 STRONG Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce Spessore mm.0,6 - 10/10

Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo di alluminio preverniciato anti corrosione


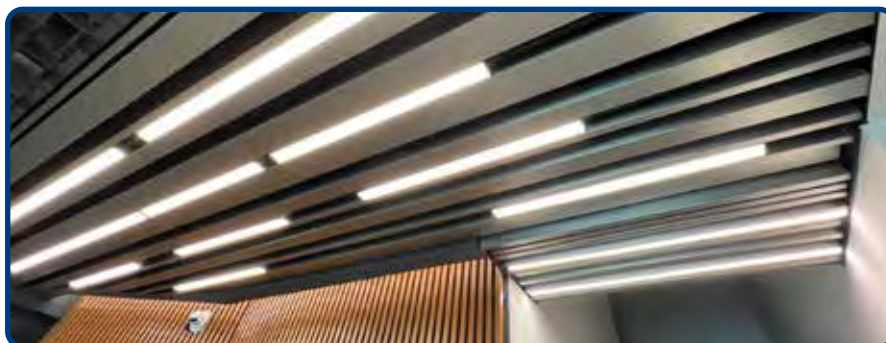


MULTIPANEL Aperto


Specifica tecnica di capitolato

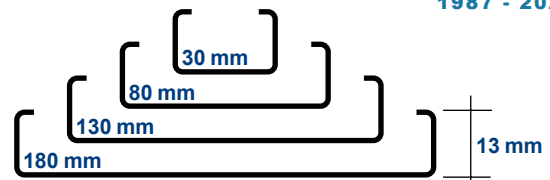


Controsoffitto ispezionabile a modulo variabile con alternanza ripetitiva regolare e/o sfalsata nei diversi moduli montati a scatto sullo stesso portante di supporto seguendo schema di posa fornito dalla Direzione Lavori. Realizzato con doghe **Tipo METALSCREEN MULTIPANEL APERTO - LO** con doghe bordo squadrato fuga aperta passante mm.20 base larghezza mm. 30 - 80 - 130 - 180 x h13 realizzate con profilatura continua in Alluminio preverniciato Coil Coating Lega 3105 - h46/48 spessore mm. 0,6 Incombustibile Euroclass A1 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno - **OXIDAL** effetto anodizzato spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco metallizzata (Colore e finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo imprinting. Le doghe vengono agganciate a scatto sul portante di supporto **Tipo METALSCREEN 43 STRONG** con rinforzo longitudinale anti torsione in acciaio zincato preverniciato spessore mm.0,6 colore Nero su 2 facce opportunamente sospeso perpendicolare al verso delle doghe. Le finiture laterali saranno con cornice perimetrale **Tipo METALSCREEN RA** sezione L mm. 24 x 24 con innesto a baionetta e ribattute di rinforzo in alluminio preverniciato colore come doga mm.30-80-130

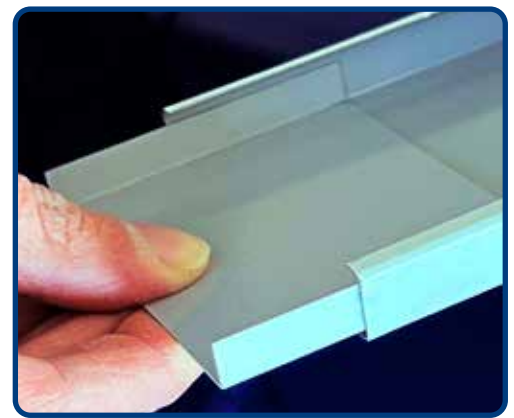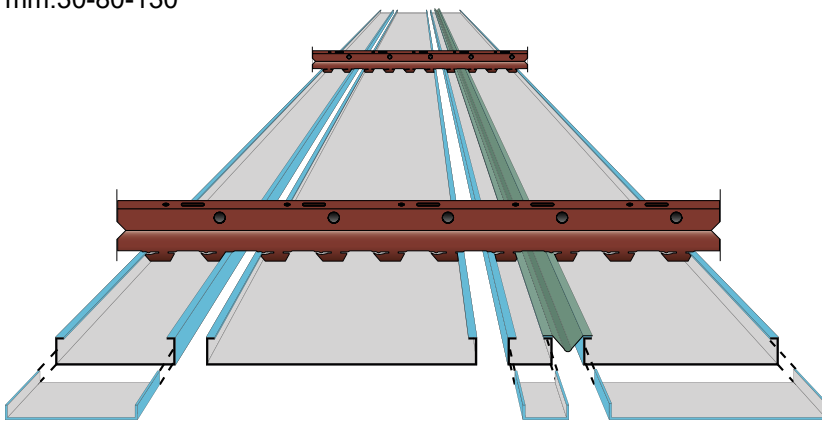

Tipo 43 STRONG Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce Spessore mm.0,6 - 10/10
 Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo di alluminio preverniciato anti corrosione

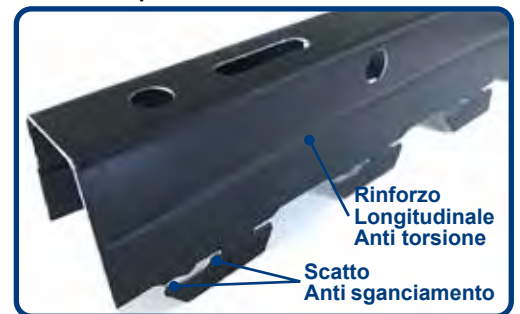


Tipo MULTIPANEL Aperto LO/30B - LO/80B - LO/130B - LO/180B

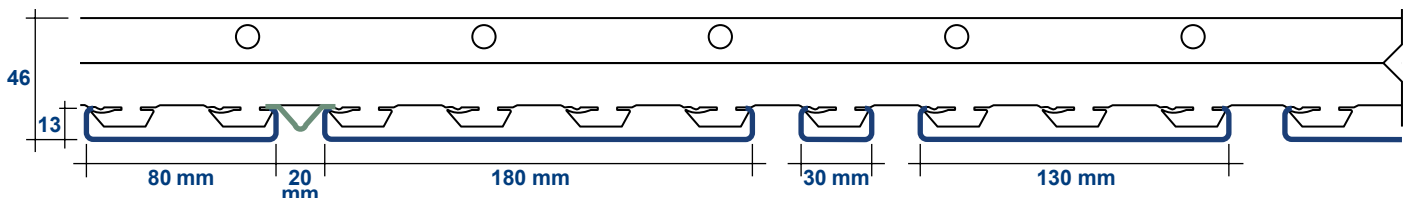

Tipo 43 STRONG portante di supporto

Lunghezza mm.4000 - Fuga mm. 20



Tipo 48

Profilo interspazio di chiusura interno sezione ali di gabbiano alluminio nero. Lunghezza mm. 3000



