

SCHEMA DI MONTAGGIO COKI-U TRADIZIONALE INSTALLATION GUIDELINE

Grigliato carabottino continuo - *Open cell grid concealed system*



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificata
Quality Management System Operated
UNI EN ISO 9001:2015



Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificata
Environmental Management System Operated
UNI EN ISO 14001:2015

Prodotti con Normativa
Europea Certificata
EN 13964:2014 - EN 14195:2005



1

Sospendere i portanti Tipo R1800 ad un interasse mm.1200

Suspended by rigid hangers main runners Type R1800 at mm.1200

Congiungere 2 portanti Tipo R1800 con Cavaliere Tipo GK a scatto

Connection of 2 main runners Type R1800 with click splice coupling Type GK

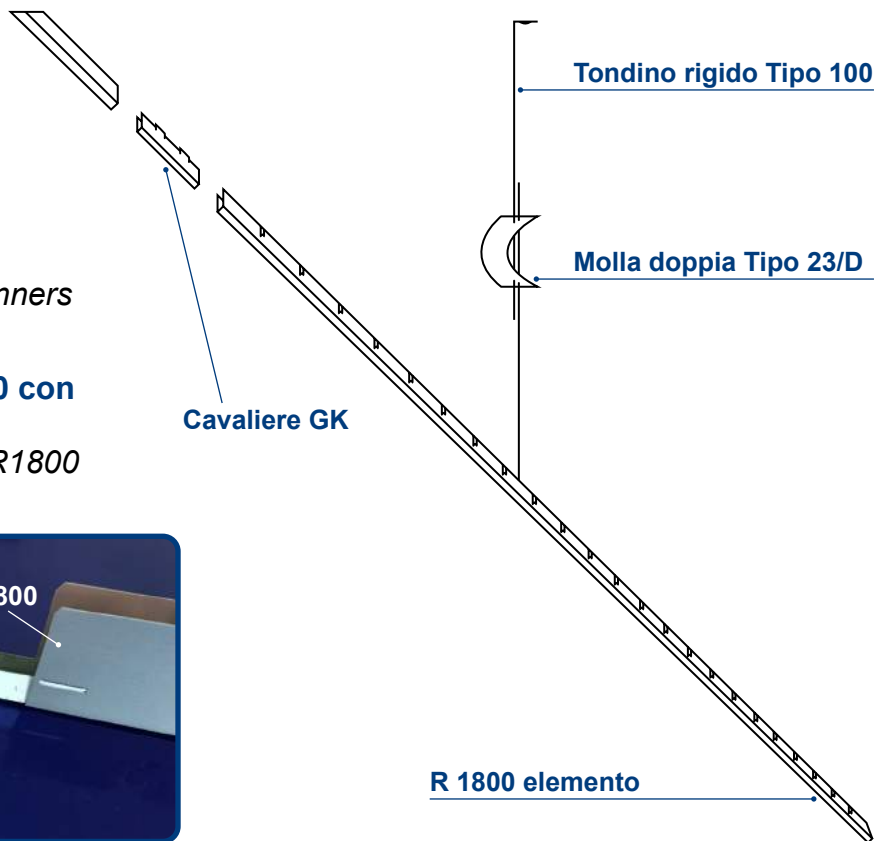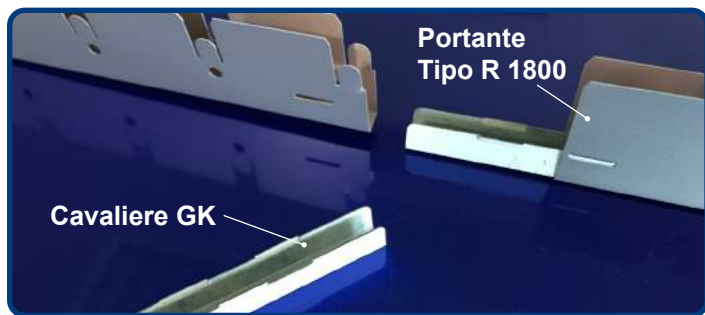


2

Inserire gli elementi a scatto Tipo R1200 ad interasse mm.600

Insert click cross blades Type R1200 at mm.600

R 1200 elemento

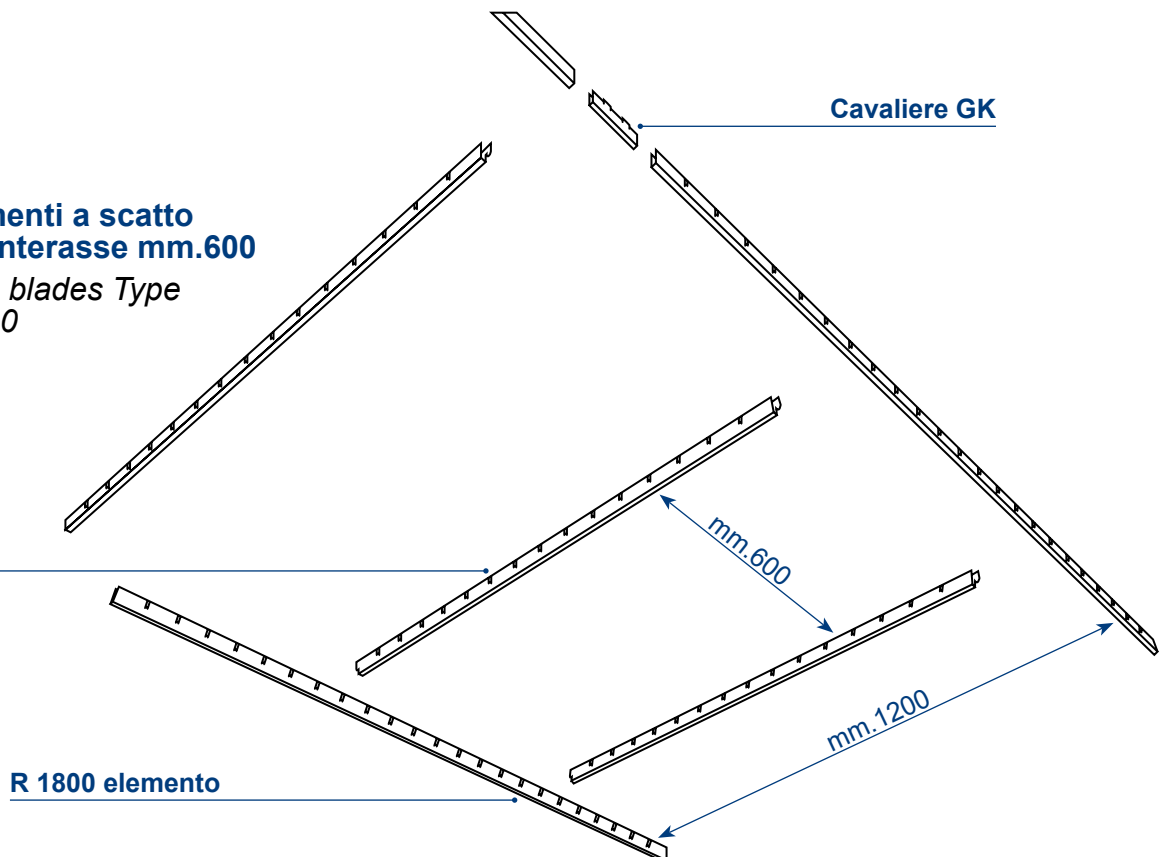


3

Applicare a scatto sugli elementi Tipo R1200 gli elementi Tipo R600
Install click cross blades Type R1200 with cross blades Type R600

Maglie dimensioni mm.50x50 - 60x60 non occorrono elementi Tipo R1200
Mesh dimensions mm.50x50 - 60x60 don't need Type R1200


Maglie dimensioni mm.50x50 - 60x60 non occorrono elementi Tipo R1200
Mesh dimensions mm.50x50 - 60x60 don't need Type R1200

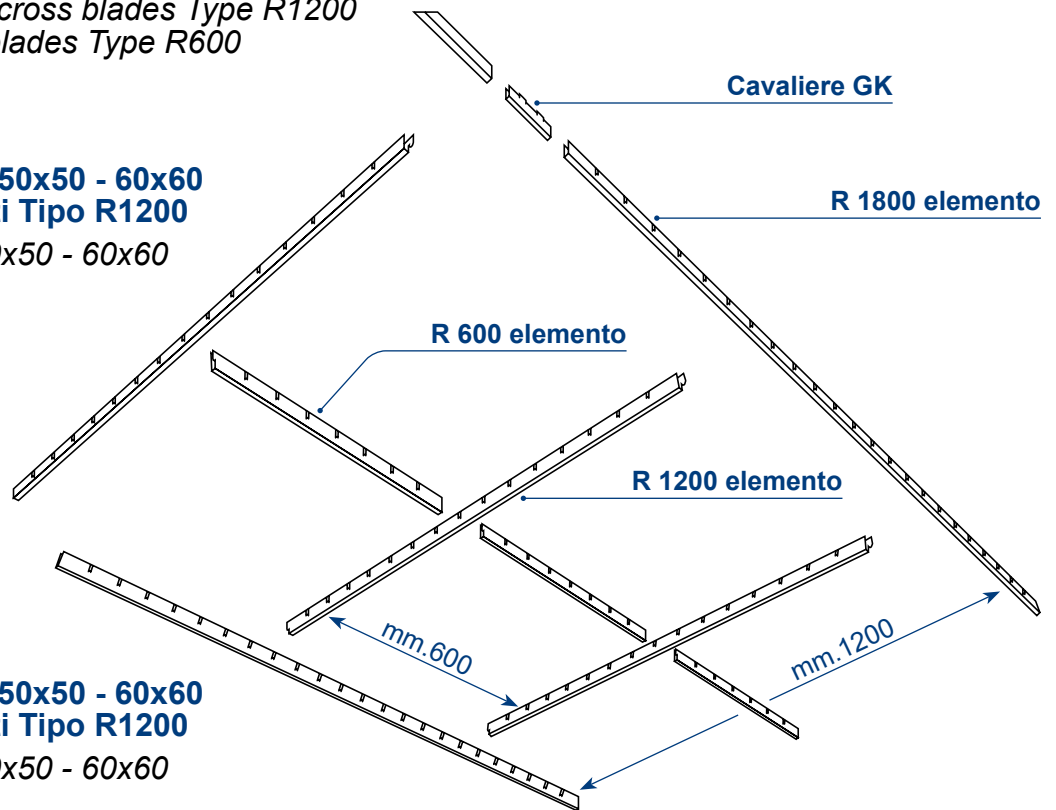




4

Assemblaggio listelli A Maschio + B Femmina a formare pannelli mm.600x600
Assembled click blades A Male + B Female to assembly open cell panels mm.600x600

Listello Tipo **A** Male Blade Type **A** Male



Listello Tipo **B** Femmina Blade Type **B** Female

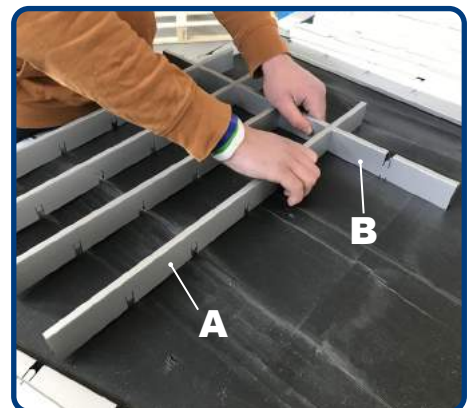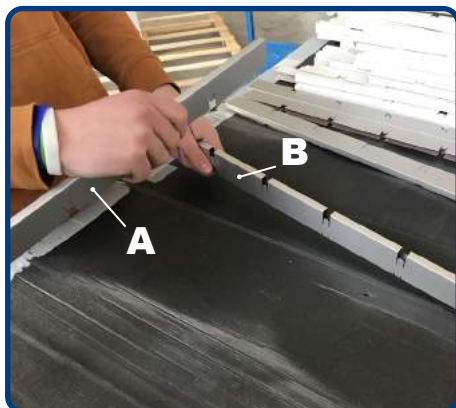

5



Inserire listello Tipo B Femmina nel listello Tipo A Maschio

Insert the blade Type B Female into the blade Type A Male



Capovolgere il reticolo per inserire i restanti listelli Tipo A Maschio

Overturn the grid to assemble the blades Type A Male

6



Inserire listelli Tipo A Maschio


Insert the blade Type A Male



Capovolgere il pannello mm. 600x600 completo e assemblato




Turn upside down the complete panel mm.600x600 assembled

7

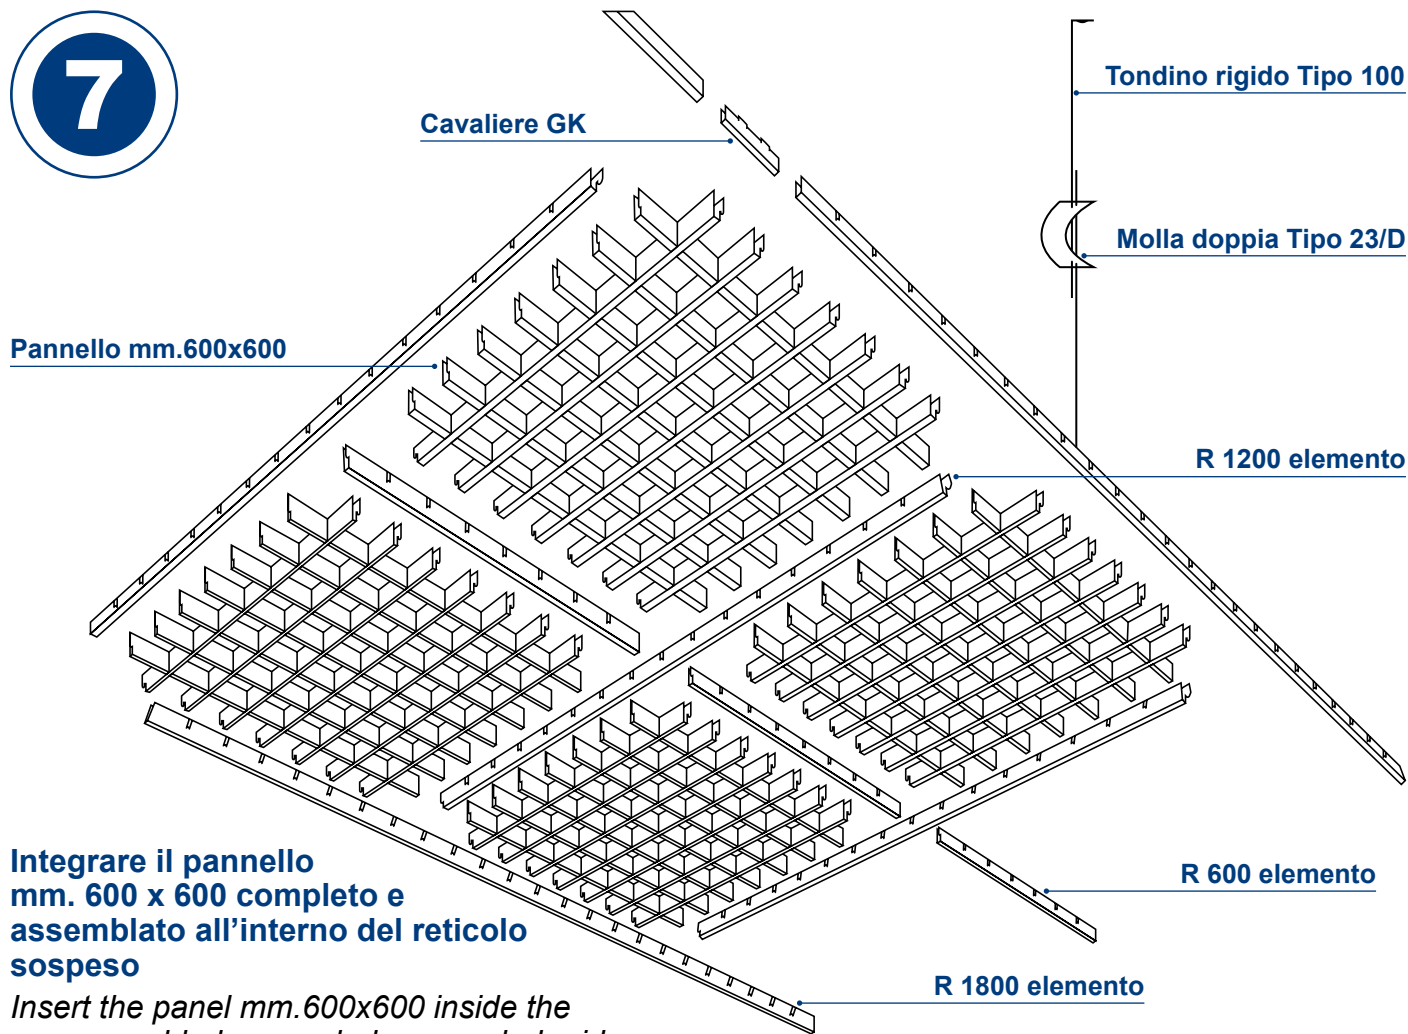

Integrare il pannello mm. 600 x 600 completo e assemblato all'interno del reticolo sospeso

Insert the panel mm.600x600 inside the pre-assembled concealed suspended grid

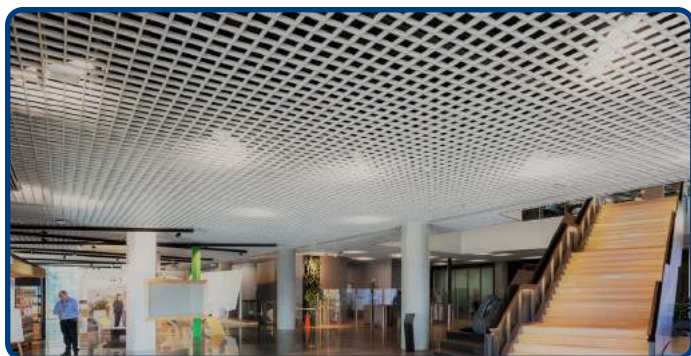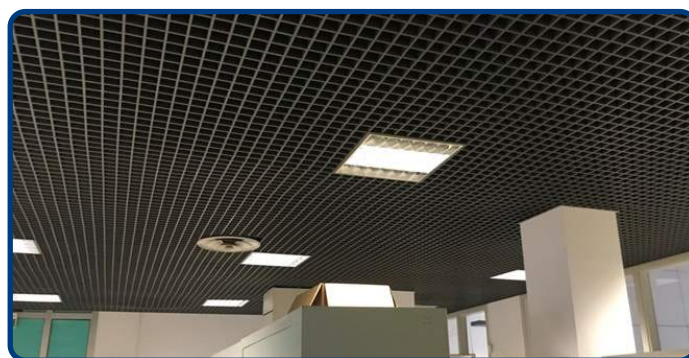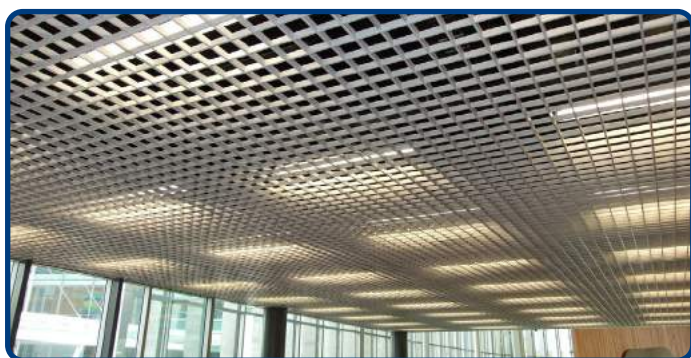

Certificazione sistema di gestione
ISO 9001:2015 Qualità
ISO 14001:2015 Ambientale

41030 BOMPORTO MODENA - ITALY EU - Via A. Moro, 38 - Tel. +39 059.8170611
www.metalscreen.it - metalscreen@metalscreen.it

100% MADE IN ITALY



Prodotti con Normativa
Europea Certificata
EN 13964:2014 - EN 14195:2005

S.35 (5/8)

Cartella **RAL**












ALLUMINIO PREVERNICIATO COIL COATING

Incombustibile Euroclass A1
Lavabile
Imputrescibile
Anti-ingiallimento
100% resistenza umidità
e corrosione salsedine
Senza piombo-cromo



WOOD LIKE effetto legno




Richiedere sempre
in fase di preventivo
quantità minima per
ordine, subordinata alla
disponibilità per modello,
tipologia e relativo
spessore.

ALLUMINIO PREVERNICIATO COIL COATING


Incombustibile Euroclass A1
Lavabile
Imputrescibile
Anti-ingiallimento
100% resistenza umidità
e corrosione salsedine
Senza piombo-cromo



NO sublimato
NO vernici a polveri
NO photo imprinting
NO pellicole adesive

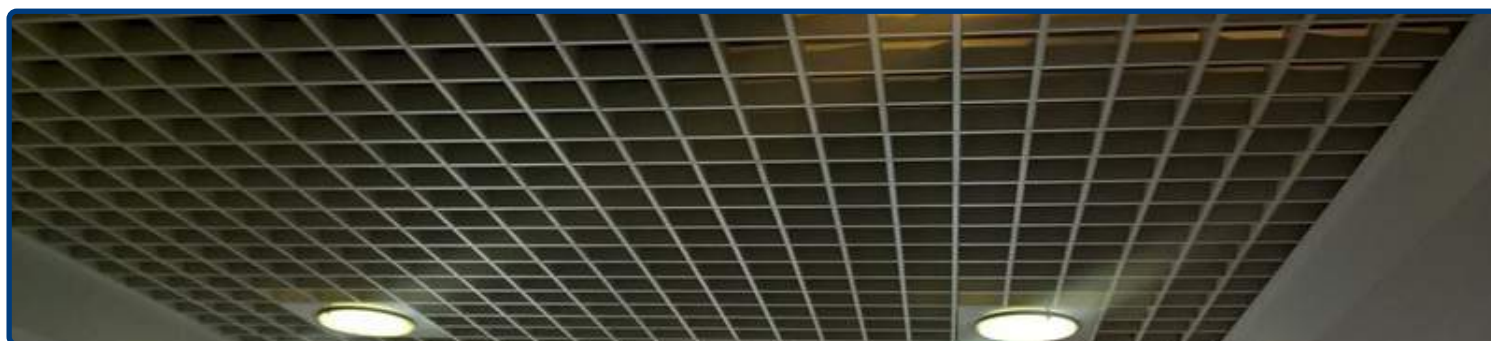

OXIDAL effetto anodizzato finitura spazzolato

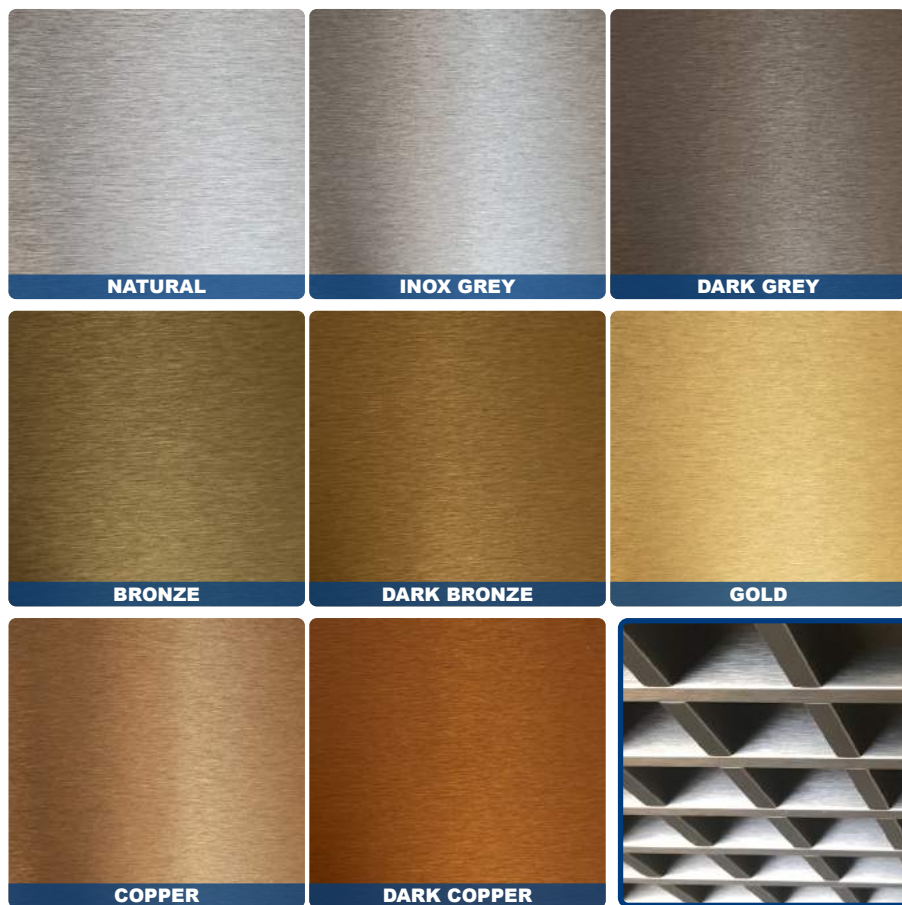

ALLUMINIO PREVERNICIATO COIL COATING


Incombustibile Euroclass A1
 Lavabile
 Imputrescibile
 Anti-ingiallimento
 100% resistenza umidità e corrosione salsedine
 Senza piombo-cromo



NO sublimato
 NO vernici a polveri
 NO photo imprinting
 NO pellicole adesive



NEW ULTRA MATT finitura super opaco anti-riflesso

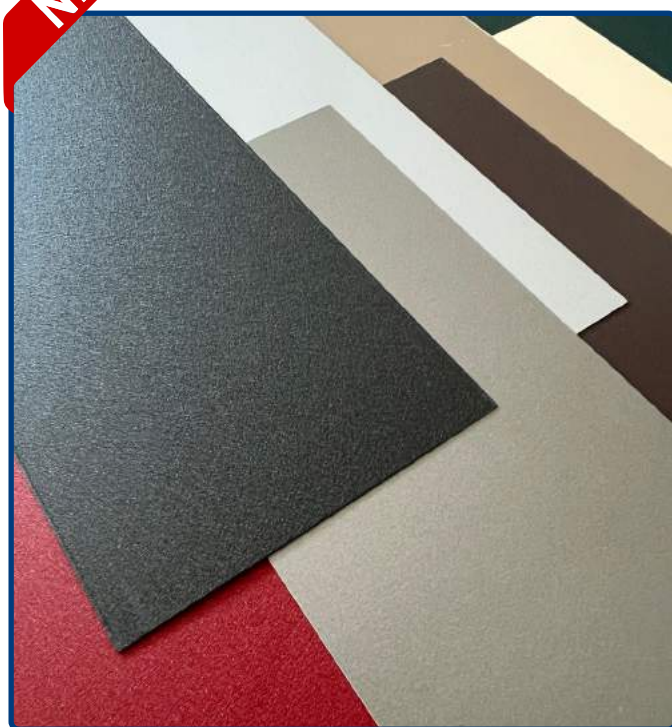

Nuova verniciatura opaca anti-riflesso garantisce massima durabilità e resistenza raggi UV. Controsoffitti e Rivestimenti con finitura **ULTRA MATT** super-opaco si inseriscono con personalità nella nuova tendenza della poliarchitettura contemporanea conferendo sobrio glamour ed elegante unicità.



ALLUMINIO PREVERNICIATO COIL COATING

Incombustibile Euroclass A1
 Lavabile
 Imputrescibile
 Anti-ingiallimento
 100% resistenza umidità e corrosione salsedine
 Senza piombo-cromo



NO sublimato
 NO vernici a polveri
 NO photo imprinting
 NO pellicole adesive



Richiedere sempre in fase di preventivo quantità minima per ordine, subordinata alla disponibilità per modello, tipologia e relativo spessore.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Controsoffitti e Rivestimenti Esterni - False Ceilings System and External Claddings

METALSCREEN con **LCA Life Cycle Assessment** ha analizzato l'intero ciclo di vita del prodotto, dall'arrivo della merce in stabilimento al carico e spedizione in Italia e nel mondo.



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



METALSCREEN ha certificato con **EPD**: Environmental Product Declaration

DAP: Dichiarazione Ambientale di Prodotto, 3 tipologie di sistemi:

- Sistemi in Alluminio
- Sistemi in Alluminio ed Acciaio
- Sistemi in Acciaio

MAPPATURA LEED

Acquisizione Punteggio Certificazione Progetti **LEED**

Controsoffitti in alluminio ed acciaio preverniciato
Frangisole e Rivestimenti esterni in alluminio



Certificazione sistema di gestione

ISO 9001:2015 Qualità

ISO 14001:2015 Ambientale

