



Tipo LA

Specifica tecnica di capitolato

Controsoffitto/Rivestimento esterno ispezionabile **Tipo METALSCREEN LA** eseguito con doghe modulari mm.90-140-190-290 bordo squadrato chiusa con scuretto tecnico mm.10 passo mm. 100 - 150 - 200 - 300. Le doghe sono realizzate in Alluminio preverniciato Coil Coating spessore mm.0,6 lega 3105 H46-H48 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno finitura ruvido - **OXIDAL** effetto anodizzato finitura spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco (Passo, colore, finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo-imprinting. Montate a scatto su profilo portante sezione U **Tipo METALSCREEN 63/Z STRONG** con rinforzo anti-torsione o portante sezione Omega con ribattuta di rinforzo anti-flessione **Tipo METALSCREEN 44-01** in acciaio zincato spessore mm.0,7 opportunamente fissato perpendicolare al verso delle doghe ad interasse suggerito mm.500-700.

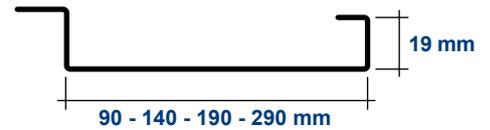


Tipo LA

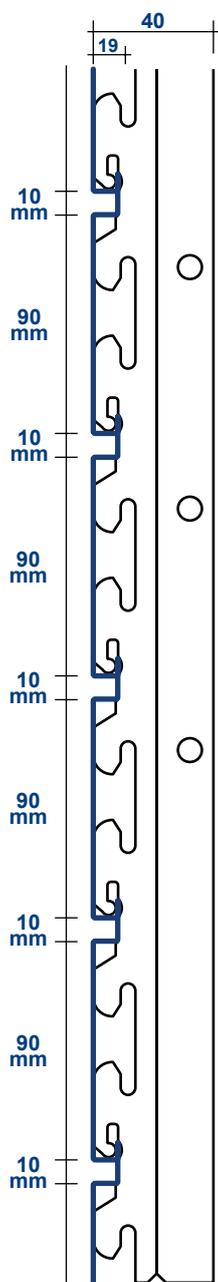

Tipo 63/Z STRONG Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce - Spessore mm.0,6 - 10/10
Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo di alluminio preverniciato anticorrosione




Tipo 44-01 Omega Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce - Spessore mm.0,6 - 10/10
Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo di alluminio preverniciato anticorrosione

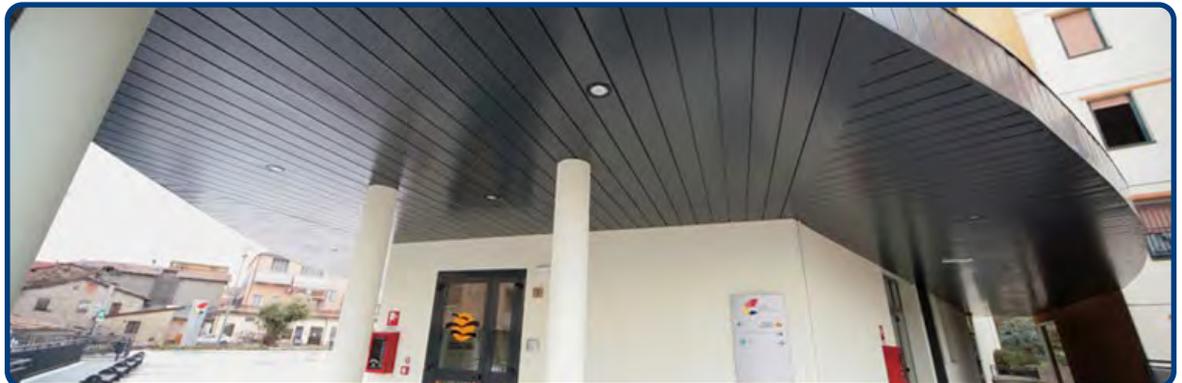


Tipo LA-RIV

Specifica tecnica di capitolato

Controsoffitto/Rivestimento esterno ispezionabile schermante **Tipo METALSCREEN LA-RIV** eseguito con doghe modulari mm. 100 - 150 - 200 - 300 bordo squadrato chiusa accostata anti-sganciamento passo mm. 100 - 150 - 200 - 300. Le doghe sono realizzate in Alluminio preverniciato Coil Coating spessore mm.0,6 lega 3105 H46-H48 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno finitura ruvido - **OXIDAL** effetto anodizzato finitura spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco (Passo, colore, finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo-imprinting. Montate a scatto su profilo portante sezione U **Tipo METALSCREEN 63/Z STRONG** con rinforzo anti-torsione o portante sezione Omega con ribattuta di rinforzo antiflessione **Tipo METALSCREEN 44-01** in acciaio zincato spessore mm.0,7 opportunamente fissato perpendicolare al verso delle doghe ad interasse suggerito mm. 500 - 700.

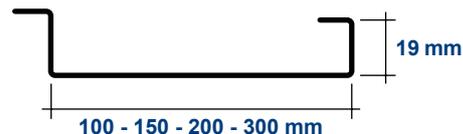

Tipo LA-RIV

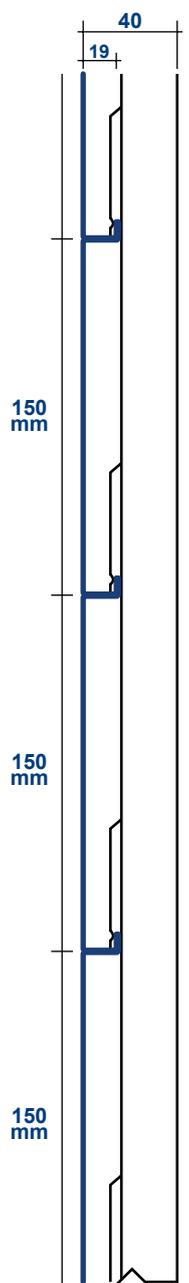

Tipo 63/Z STRONG Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce - Spessore mm.0,6 - 10/10 Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo di alluminio preverniciato anticorrosione



Tipo 44-01 Omega Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce - Spessore mm.0,6 - 10/10 Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo di alluminio preverniciato anticorrosione

