


## Tipo LA ispezionabile - Alluminio

### Specifica tecnica di capitolato


Controsoffitto ispezionabile **Tipo METALSCREEN LA** eseguito con doghe modulari mm.90-140-190-290 bordo squadrato chiusa con scuretto tecnico mm.10 passo mm.100-150-200-300. Le doghe sono realizzate in Alluminio preverniciato Coil Coating spessore mm.0,6 lega 3105-h46-48 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno finitura ruvido - **OXIDAL** effetto anodizzato finitura spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco metallizzata (Passo, colore, finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo imprinting. Montate a scatto su profilo portante **Tipo METALSCREEN 63/Z-STRONG** in acciaio zincato spessore maggiorato mm.0,7 con ribattuta di rinforzo longitudinale anti torsione sospeso perpendicolare al verso delle doghe ad interasse massimo mm.1000. Liscio pieno o micro perforato diagonale diametro  $\varnothing$  mm.2-3 anti occlusione su tutta la superficie della doga con **TNT** acustico tessuto non tessuto fonoassorbente nero retro applicato. Il sistema viene finito lateralmente con cornice perimetrale **Tipo METALSCREEN RA** sezione L mm.24x24 con ribattuta longitudinale di rinforzo in alluminio preverniciato stesso colore delle doghe. Il sistema verrà opportunamente sospeso tramite tondini rigidi in acciaio zincato rivestito per esterno diametro  $\varnothing$  m.4 e **Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX** molla doppia ultra flessibile in acciaio con trattamento anti corrosione per regolazione millimetrica della sospensione.

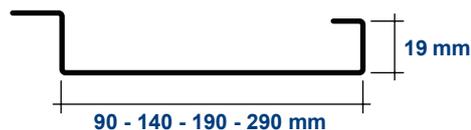


## Tipo LA ispezionabile - Acciaio

### Specifica tecnica di capitolato

Controsoffitto ispezionabile **Tipo METALSCREEN LA** eseguito con doghe modulari mm.90-140-190-290 bordo squadrato chiusa con scuretto tecnico mm.10 passo mm.100-150-200-300. Le doghe sono realizzate in Acciaio zincato preverniciato spessore mm.0,5 colore standard Bianco Sanitas RAL 9003 (Passo a scelta della Direzione Lavori). Montate a scatto su profilo portante **Tipo METALSCREEN 63/Z-STRONG** in acciaio zincato spessore maggiorato mm.0,7 con ribattuta di rinforzo longitudinale anti torsione sospeso perpendicolare al verso delle doghe ad interasse massimo mm.1000. Liscio pieno o micro perforato diagonale diametro  $\varnothing$  mm.3 anti occlusione su tutta la superficie della doga con **TNT** acustico tessuto non tessuto fonoassorbente nero retro applicato. Il sistema viene finito lateralmente con cornice perimetrale **Tipo METALSCREEN RA** sezione L mm.24x24 con ribattuta longitudinale di rinforzo in acciaio zincato preverniciato stesso colore delle doghe. Il sistema verrà opportunamente sospeso tramite tondini rigidi in acciaio zincato rivestito per esterno diametro  $\varnothing$  mm.4 e **Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX** molla doppia ultra flessibile in acciaio con trattamento anti corrosione per regolazione millimetrica della sospensione.

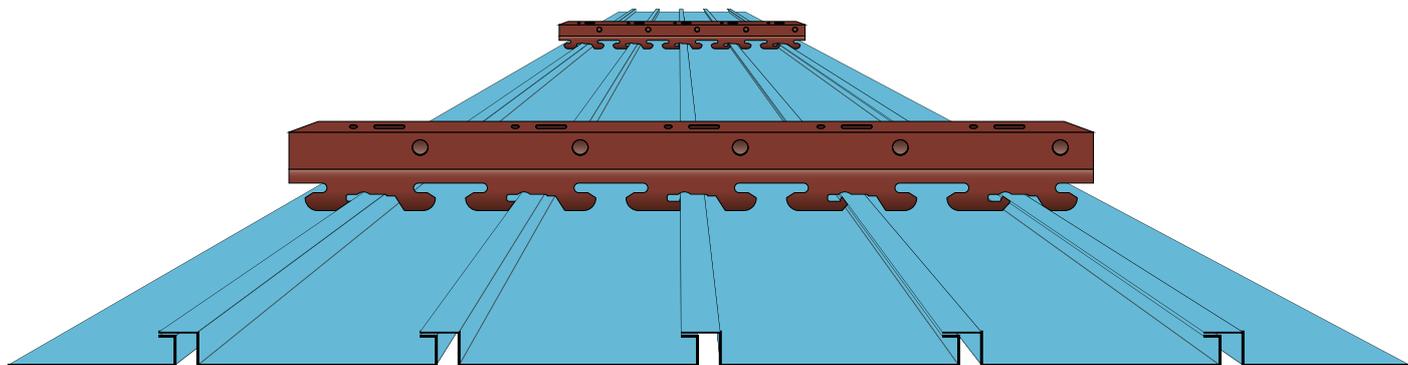

**Tipo LA ispezionabile** passo mm.100-150-200-300 + mm.10 con scuretto

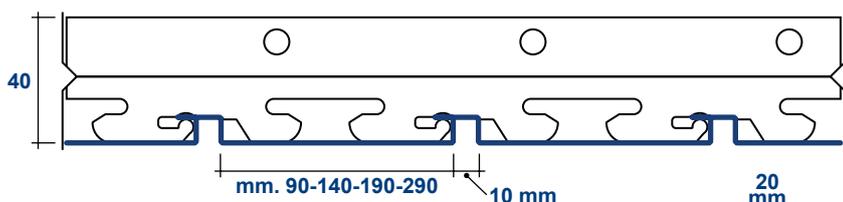

**Tipo 63/Z STRONG** Portante di supporto lunghezza mm.4000



### Tipo 63/Z STRONG


Portante di supporto acciaio preverniciato  
Spessore 10/10



## Tipo LA-RIV anti sganciamento - Alluminio

### Specifica tecnica di capitolato


Controsoffitto Tipo **METALSCREEN LA-RIV** eseguito con doghe modulari mm.100-150-200-300 bordo squadrato chiusa accostata anti sganciamento passo mm.100-150-200-300. Le doghe sono realizzate in Alluminio preverniciato Coil Coating spessore mm.0,6 lega 3105-h46-48 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno finitura ruvido - **OXIDAL** effetto anodizzato finitura spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco metallizzata (Passo, colore, finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo imprinting. Montate a scatto su profilo portante Tipo **METALSCREEN 63/Z-STRONG** in acciaio zincato spessore maggiorato mm.0,7 con ribattuta di rinforzo longitudinale anti torsione sospeso perpendicolare al verso delle doghe ad interasse massimo mm.1000. Liscio pieno o micro perforato diagonale diametro  $\varnothing$  mm.2-3 anti occlusione su tutta la superficie della doga con **TNT** acustico tessuto non tessuto fonoassorbente nero retro applicato. Il sistema viene finito lateralmente con cornice perimetrale Tipo **METALSCREEN RA** sezione L mm.24x24 con ribattuta longitudinale di rinforzo in alluminio preverniciato stesso colore delle doghe. Il sistema verrà opportunamente sospeso tramite tondini rigidi in acciaio zincato rivestito per esterno diametro  $\varnothing$  m.4 e Tipo **METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX** molla doppia ultra flessibile in acciaio con trattamento anti corrosione per regolazione millimetrica della sospensione.

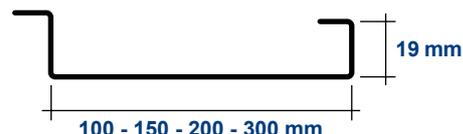


## Tipo LA-RIV anti sganciamento - Acciaio

### Specifica tecnica di capitolato

Controsoffitto Tipo **METALSCREEN LA-RIV** eseguito con doghe modulari mm.100-150-200-300 bordo squadrato chiusa accostata anti sganciamento passo mm.100-150-200-300. Le doghe sono realizzate in Acciaio zincato preverniciato spessore mm.0,5 colore standard Bianco Sanitas RAL 9003 (Passo a scelta della Direzione Lavori). Montate a scatto su profilo portante Tipo **METALSCREEN 63/Z-STRONG** in acciaio zincato spessore maggiorato mm.0,7 con ribattuta di rinforzo longitudinale anti torsione sospeso perpendicolare al verso delle doghe ad interasse massimo mm.1000. Liscio pieno o micro perforato diagonale diametro  $\varnothing$  mm.3 anti occlusione su tutta la superficie della doga con **TNT** acustico tessuto non tessuto fonoassorbente nero retro applicato. Il sistema viene finito lateralmente con cornice perimetrale Tipo **METALSCREEN RA** sezione L mm.24x24 con ribattuta longitudinale di rinforzo in acciaio zincato preverniciato stesso colore delle doghe. Il sistema verrà opportunamente sospeso tramite tondini rigidi in acciaio zincato rivestito per esterno diametro  $\varnothing$  mm.4 e Tipo **METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX** molla doppia ultra flessibile in acciaio con trattamento anti corrosione per regolazione millimetrica della sospensione.

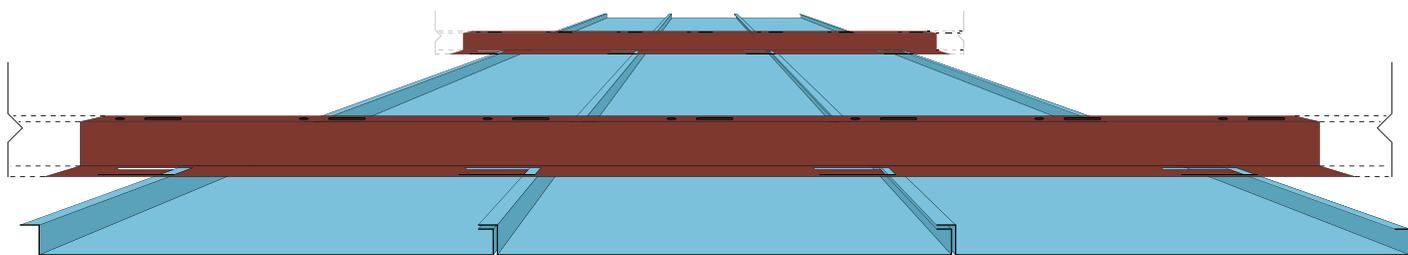

## Tipo 44-01 omega portante di supporto Tipo LA-RIV accostata anti sganciamento passo mm.100-150-200-300

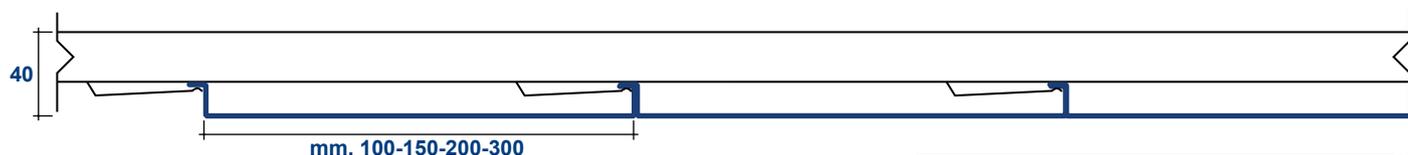

## Tipo 63/Z STRONG

Portante di supporto Lunghezza mm.4000

