


Tipo LC LS

Specifica tecnica di capitolato

Controsoffitto/Rivestimento esterno ispezionabile schermante realizzato con doghe mm.84 **Tipo METALSCREEN LC/84R - LS/84R** con bordo arrotondato passo mm.90 - 100 con fuga aperta passante mm. 6 - 16 in Alluminio lega 3105 H46-H48 preverniciato Coil Coating spessore mm. 0,5 - 0,6 Incombustibile Euroclass A1 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno finitura ruvido - **OXIDAL** effetto anodizzato finitura spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco (passo, colore e finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo-imprinting. Le doghe vengono agganciate a scatto sul portante di supporto sezione U **Tipo METALSCREEN 63/Z STRONG** con rinforzo longitudinale anti-torsione in alluminio preverniciato spessore mm.10/10 colore Nero su 2 facce opportunamente fissato perpendicolare al verso delle doghe ad interasse suggerito mm.500-700.

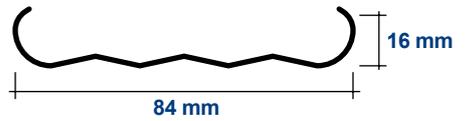



Tipo LC

Tipo LS


Tipo 46

Profilo a scatto chiusura doghe tipo LC-LS alluminio preverniciato colore Bianco mm.3000

Tipo 63/Z STRONG Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce - Spessore mm.0,6 - 10/10 **Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo di alluminio preverniciato anticorrosione**

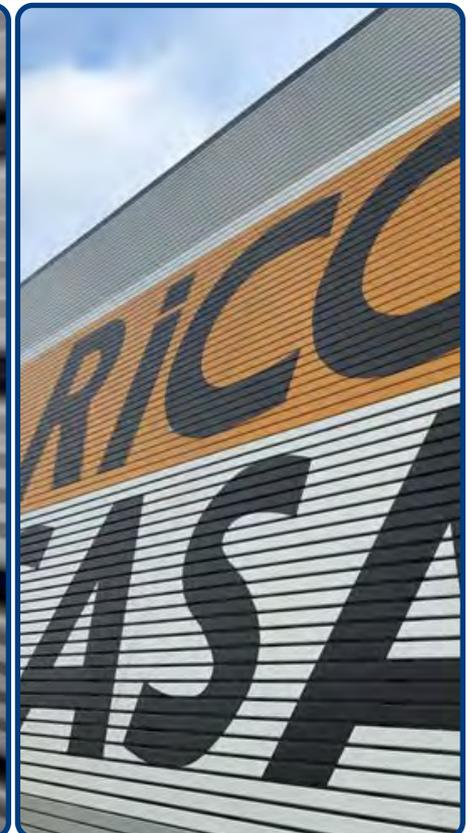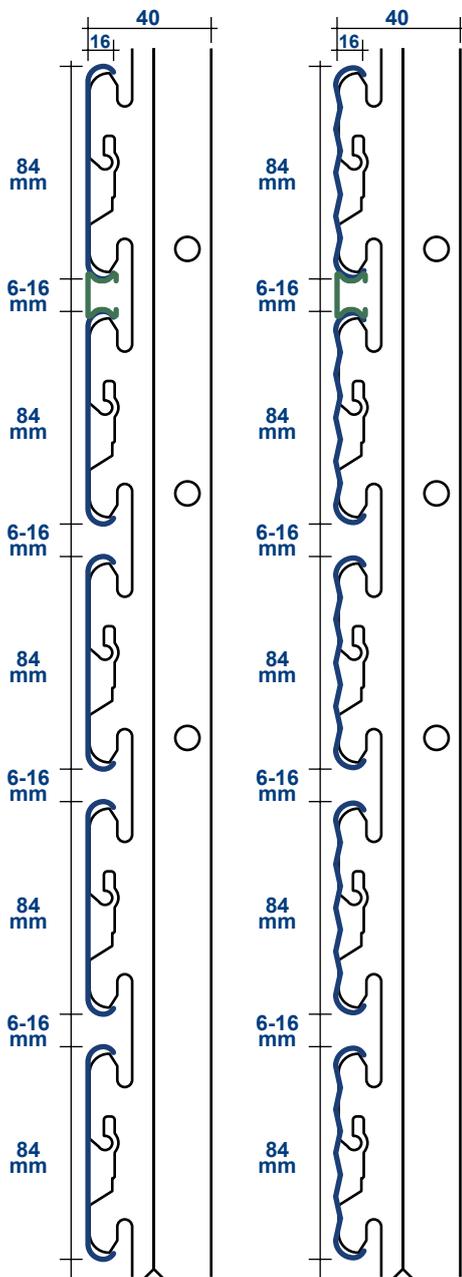


DOGA CURVA Tipo LC84R

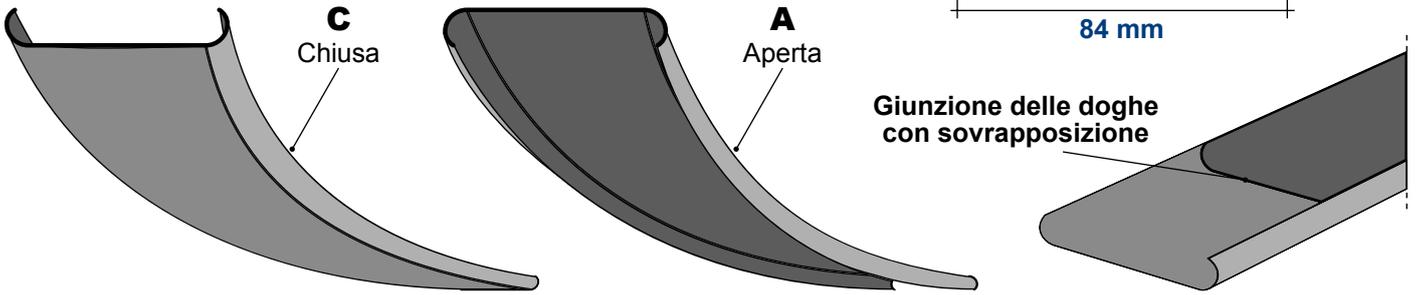


Chiusure laterali Rivestimenti esterni - Sbalzi di quota - Vette


Curva 3A - 3C 90°




Curva 1A - 1C 90°




Curva 2A - 2C 90°



Curva 4A - 4C 90°



Curva 5 Esse 90°



Alcune realizzazioni con doghe LC84R ed elementi curvi

