



Tipo LS nervata rinforzata


Specifica tecnica di capitolato

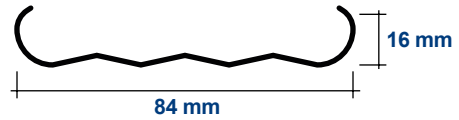

Controsoffitto ispezionabile realizzato con doghe mm.84 **Tipo METALSCREEN LS** rinforzata con nervature a rilievo effetto plissé con bordo arrotondato passo mm.90 - 100 con fuga aperta passante mm.6 - 16 in Alluminio lega 3105-h46-48 preverniciato Coil Coating spessore mm.0,5 - 0,6 Incombustibile Euroclass A1 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno finitura ruvido - **OXIDAL** effetto anodizzato finitura spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco metallizzata (passo, colore e finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo imprinting. Le doghe vengono agganciate a scatto sul portante di supporto **Tipo METALSCREEN 63-STRONG** con rinforzo longitudinale anti torsione in acciaio zincato preverniciato spessore mm.0,6 colore Nero su 2 facce. Nel sistema controsoffitto viene sospeso perpendicolarmente al verso delle doghe ad interasse max mm. 1000 con tondini rigidi in acciaio zincato diametro mm.4 e **Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX** molla doppia metallica ultra flessibile con trattamento anti corrosione per regolazione millimetrica sospensione. Le finiture laterali saranno con cornice perimetrale **Tipo METALSCREEN RA** sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta di rinforzo mentre per applicazioni all'esterno con cornice perimetrale anti sollevamento **Tipo METALSCREEN C30 PUSH DOWN** sezione C mm.20x30x20 con bordo ripiegato e linguette premi pannello realizzate in alluminio preverniciato colore come doga. Per aumentare l'assorbimento acustico le doghe vengono fornite micro perforate con tessitura diagonale diametro mm.2-3 anti occlusione con **TNT** acustico tessuto non tessuto fonoassorbente nero retro applicato (a scelta della Direzione Lavori).

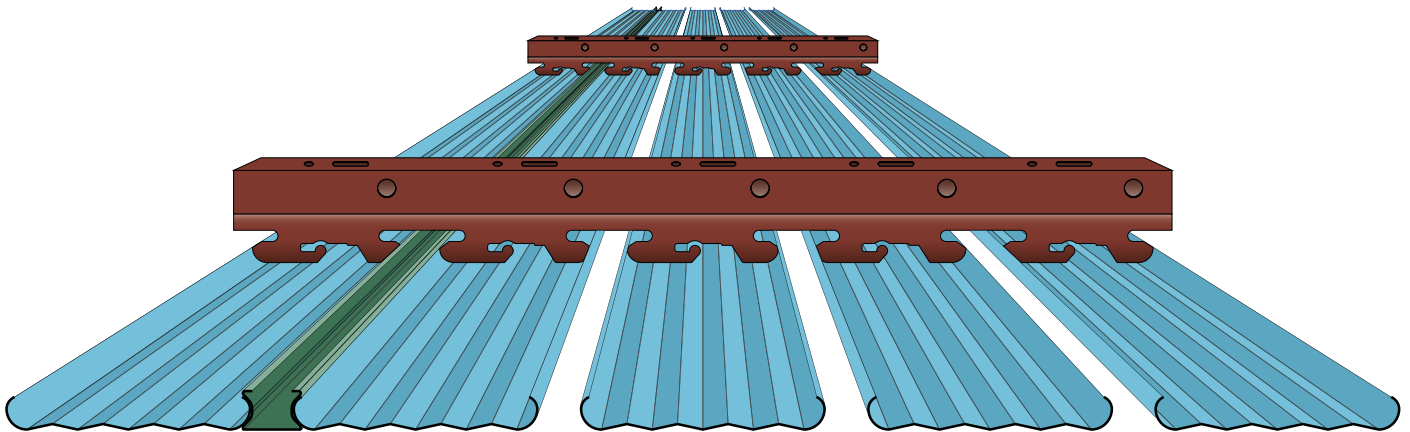


Tipo LS mm.84 + mm.6-16 fuga aperta passante

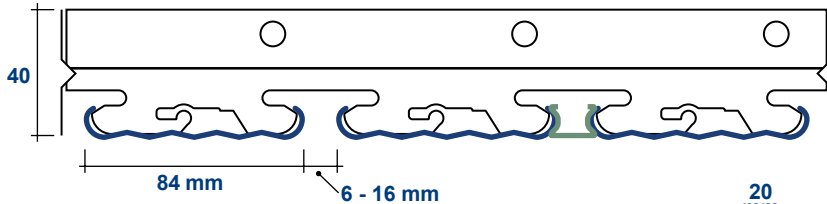


Tipo 63-STRONG Portante di supporto

Lunghezza mm.4000 - Fuga mm.6-16



Tipo 63-STRONG Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce Spessore mm.0,6 - 10/10
 Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo di alluminio preverniciato anti corrosione

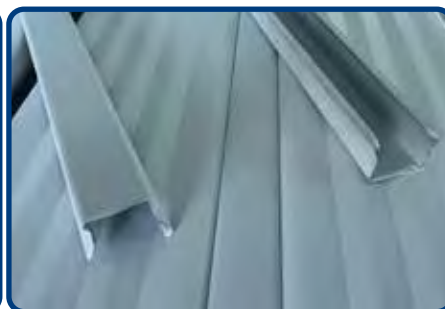

Tipo 46

Profilo a scatto di chiusura per doghe tipo LC-LS alluminio preverniciato colore Bianco standard Lunghezza mm.3000

