


Tipo MULTIPANEL APERTO


Specifica tecnica di capitolato

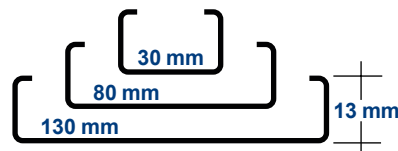

Controsoffitto/Rivestimento esterno ispezionabile schermante a modulo variabile con alternanza ripetitiva regolare e/o sfalsata nei diversi moduli montati a scatto sullo stesso portante di supporto seguendo schema di posa fornito dalla Direzione Lavori. Realizzato con doghe **Tipo METALSCREEN LO/30B - LO/80B - LO/130B** bordo squadrato base mm. 30 - 80 - 130 x H13 con fuga aperta passante mm.20 in Alluminio preverniciato Coil Coating Lega 3105 H46-H48 spessore mm.0,6 Incombustibile Euroclass A1 colore cartella **RAL - WOOD LIKE** effetto legno - **OXIDAL** effetto anodizzato spazzolato - **ULTRA MATT** finitura super opaco (Tipologia, colore, finitura a scelta della Direzione Lavori). Non ammessi procedimenti di sublimazione, pellicole adesive, vernici a polvere, photo-imprinting. Le doghe vengono agganciate a scatto sul portante di supporto sezione U **Tipo METALSCREEN 43 STRONG ALU** con rinforzo longitudinale anti-torsione in alluminio preverniciato spessore mm.10/10 colore Nero su 2 facce opportunamente fissato perpendicolare al verso delle doghe ad interasse suggerito mm. 500 - 700.

MULTIPANEL

30-80-130 x h13

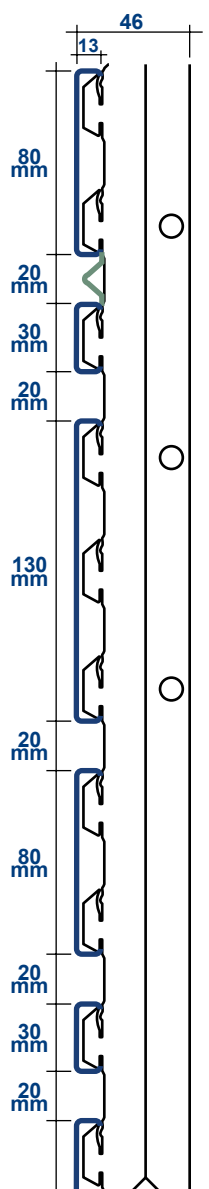

Tipo 48

Profilo interspazio chiusura doghe sezione ali di gabbiano alluminio nero mm. 3000

Tipo 43 STRONG

Portante di supporto alluminio ed acciaio preverniciato nero su 2 facce - Spessore mm.0,6 - 10/10
Per installazioni all'esterno è suggerito utilizzo in alluminio preverniciato anticorrosione

